

KG10-2

Zweischalengreifer
Baggergewichtsklasse 5 – 8 t



KINTEC
MASCHINEN GMBH

KG10-2

Zweischalengreifer | Baggergewichtsklasse 5 – 8 t

EINSATZ: LKW-LADEKRÄNE UND MOBILBAGGER

Vielseitiger Tiefbaugreifer für den typischen Hydraulikbaggerbetrieb, wie z.B.: Erdaushub und Verladung von Schüttgütern, Ziehen von Gräben und Verladen von Erde, Kies und Sand.



KG 10-2 – 550

Inhalt – SAE (l): 275
Gewicht (kg): 300
Schnittbreite E (mm): 550
Anzahl der Zähne: 6

KG 10-2 – 800



Inhalt – SAE (l): 400
Gewicht (kg): 350
Schnittbreite E (mm): 800
Anzahl der Zähne: 8

KG 10-2 – 650

Inhalt – SAE (l): 325
Gewicht (kg): 315
Schnittbreite E (mm): 650
Anzahl der Zähne: 6

KG 10-2 – 900

Inhalt – SAE (l): 450
Gewicht (kg): 365
Schnittbreite E (mm): 900
Anzahl der Zähne: 8

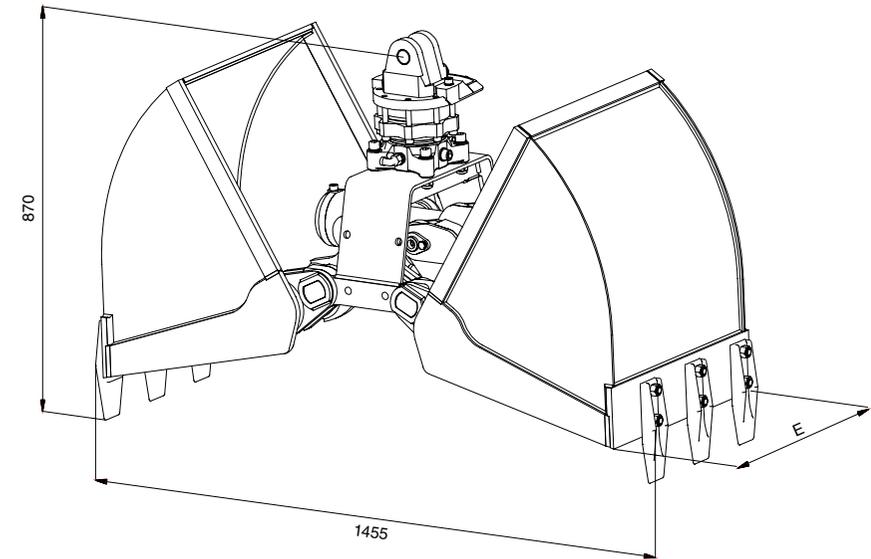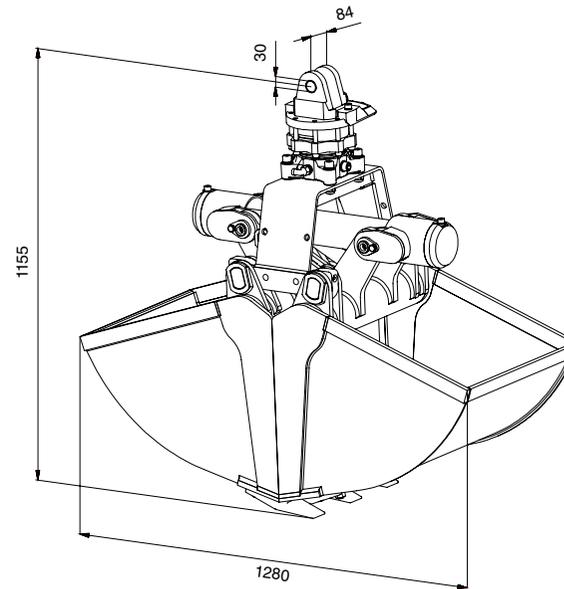

TECHNISCHE DATEN

Baggergewichtsklasse (t): 5–8
Tragfähigkeit max. (t): Greifer: 2 Drehmotor: 2,5
Schüttgewicht bis (t/m³): 2
Betriebsdruck max. (bar): Greiffunktion: 300 Drehfunktion: 250
Schließkraft max. (kN): 32

KONSTRUKTION MERKMALE

- Schalen innerhalb der gesamten Baureihe austauschbar
- Kompaktdrehmotor endlos hydraulisch drehbar
- Schalen komplett aus hochfestem Feinkornstahl (450 HB)
- Geschmiedete Zwei-Loch Schraubzähne
- Waagrecht und geschützt angeordneter Hubzylinder
- Schlauchschutzbügel für die Hydraulikanschlüsse am Drehmotor

LIEFERBARES ZUBEHÖR UND AUSTRÜSTUNGEN

- Schlauchsatz und Aufhängung für alle bekannten Baggerfabrikate
- Aufhängung mit Pendelbremse
- Auswerfer
- Spezialschalen auf Kundenwunsch
- weitere Sonderausrüstung auf Anfrage